


直管形LEDランプ FLLED-DMシリーズ

電源内蔵型

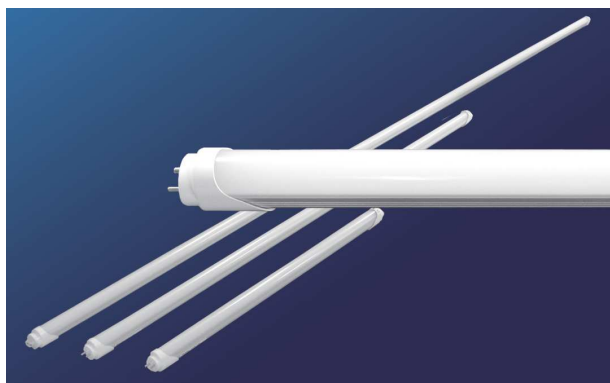

■ 特長

- ・消費電力50% ・長寿命 40,000Hr ・電源内蔵型
- ・高演色Ra≥80 ・メンテナンスフリー ・低誘虫スペクトル

■ 用途

- ・事務所、会議室、倉庫、商業施設
- ・エレベータ・トイレなど頻繁なON/OFFの照明に・・・

電源内蔵型	高効率 128 lm/W	高演色 Ra≥80	長寿命 40,000h
--------------	------------------------	---------------------	-----------------------

仕様

型名	消費電力	定格電圧	光源色	全光束 (lm)	口金	直下照度 (2m) lux	寸法(mm)		質量 (g)	小箱入数	標準小売価格	納期区分
							管径	管長				
FLLED-DM20-W (J1)	10W	AC90-240V 50/60Hz	昼白色 5000K	1,150	G13	70	26x30	580	140	20	オープン	○
FLLED-DM40-W (J1)	18W			2,300	G13	135	26x30	1,198	240	20	オープン	○
FLLED-DM110-W (T1)	44W			4,600	R17d	247	32.5	2,367	680	9	オープン	△
FLLED-DM20-L (J1)	10W	AC90-240V 50/60Hz	電球色 3500K	1,000	G13	61	26x30	580	140	20	オープン	○
FLLED-DM40-L (J1)	18W			2,000	G13	117	26x30	1,198	240	20	オープン	○

※1：納期区分 △は受注生産品です。納期についてはお問い合わせ下さい。 ※3：型名の (J1), (T1)は当社管理番号追番です。

配光特性

角度 (deg)	A-A	B-B
0	245	245
10	243	240
20	235	225
30	222	202
40	205	172
50	184	138
60	161	100
70	138	61
80	114	24
90	92	2

角度 (deg)	A-A	B-B
0	244	244
10	242	240
20	233	226
30	220	204
40	202	175
50	181	141
60	158	104
70	134	64
80	111	25
90	89	2

角度 (deg)	A-A	B-B
0	271	271
10	270	261
20	260	248
30	242	227
40	217	195
50	189	156
60	159	113
70	129	68
80	96	25
90	75	0

外形寸法

接続方法

インバータや安定器、グローランプなどを切り離して、AC100Vまたは200Vを右図のようにLEDランプに直結します。

※一般の方の電気工事は危険です。取り替え、配線工事は、専門資格を持つ工務店、電気店に依頼して下さい。

現状の器具のインバータ、安定器、グロースタートなどの配線を切り離します。(使用しません) 上図のように、AC100Vまたは200Vを直接LEDランプに接続します。ただし、LEDランプの給電側のソケットに接続下さい。(「給電側」はランプに表示)