


ランプソケット 口金 E26


品番	TS-321-E26		
	(旧品番 : ES-T265N L43)		
 E26 低一体式ソケット			
定格	6A300V	入数	25個
外郭	磁器		

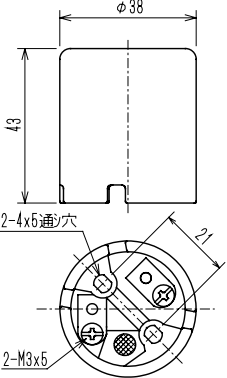


Technical drawing showing the dimensions and features of the TS-321-E26 socket:

- Top view: Diameter $\phi 38$, 2-4x6 through holes, 2-M3x5 screw hole, 21mm diameter section.
- Side view: Height 43mm, 2-4x6 through holes.

付属: 絶縁ファイバー

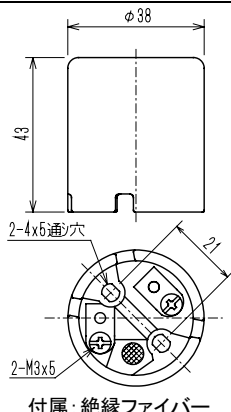

品番	TS-321L-E26		
	(旧品番:ES-T265N L53)		
 E26 高一体式ソケット			
定格	6A300V	入数	30個
外郭	磁器		

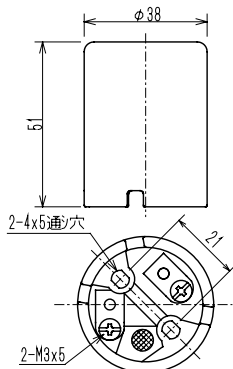

φ38


19

2-4x5通シ穴


21


2-M3x5

付属:絶縁ファイバー

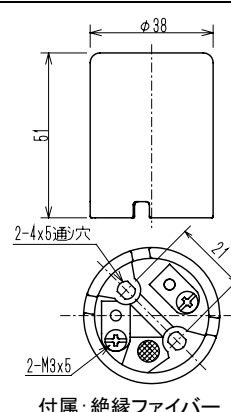


品番	TS-323W-E26 TS-323K-E26	
	(旧品番:ES-T250-E26)	
TS-323W-E26 TS-323K-E26  E26 耳付レセップ		
定格	6A300V	入数 10個
外郭	磁器	

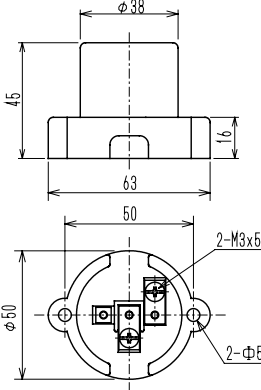


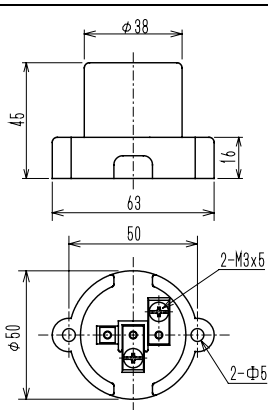

品番	TS-324W-E26 TS-324K-E26		
	(旧品番 : ES-T250-E26 コード付)		
TS-324K-E26  E26 耳付レセップコード付			
定格	6A125V	入数	10個
外郭	磁器		

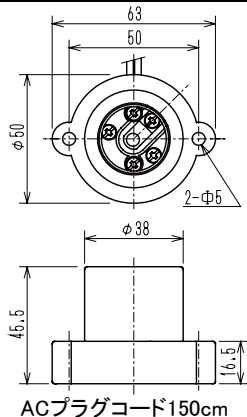


63
50
φ50
2-φ5
φ38
45.5
16.5
ACプラグコード150cm

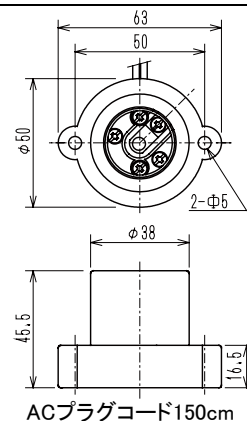


ランプソケット 口金 E26


品番	TS-325W-E26 TS-325K-E26 (旧品番:ES-T251)		
	 E26 丸形レセップ		
定格	6A300V	入数	10個
外郭	磁器		

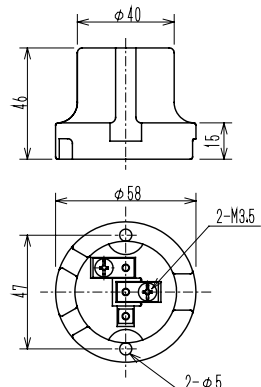


品番	TS-327-E26 (旧品番:ES-T254)		
	 E26 高台ソケット		
定格	6A300V	入数	10個
外郭	磁器		

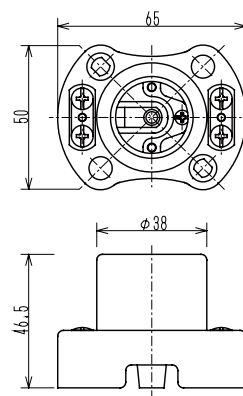


品番	TS-328-E26 (旧品番:ES-T253)		
	 E26 並台ソケット		
定格	6A300V	入数	10個
外郭	磁器		

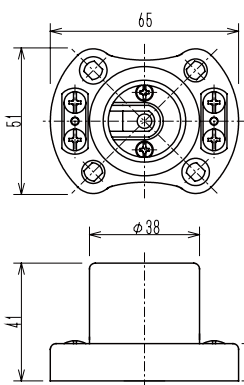


品番	TS-329-E26 (旧品番:ES-T257 二つ穴)		
	 E26 モーガルソケット二つ穴		
定格	6A300V	入数	20個
外郭	磁器		

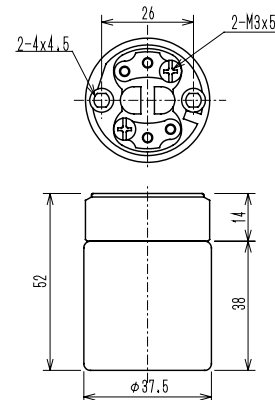

品番	TS-330-E26 (旧品番:ES-T257 金フタ付き)		
	 E26 モーガルソケット金フタ付		
定格	6A300V	入数	20個
外郭	磁器		


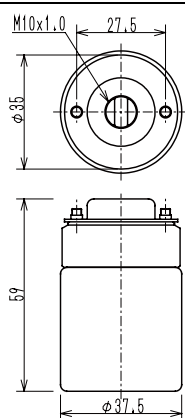



品番	TS-331-E26 (旧品番:ES-T257 一つ穴)		
	 E26 モーガルソケット一つ穴		
定格	6A300V	入数	20個
外郭	磁器		

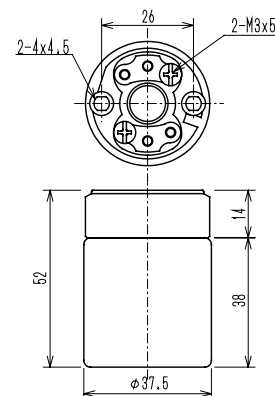



ランプソケット 口金 E39/E26


品番	TS-400-E39		
	(旧品番 :ES-T272N)		
			
E39 台ソケット			
定格	15A300V	入数	5個
外郭	磁器		

		88		4-5x6	
58					38
	59				
		φ54			
50					16

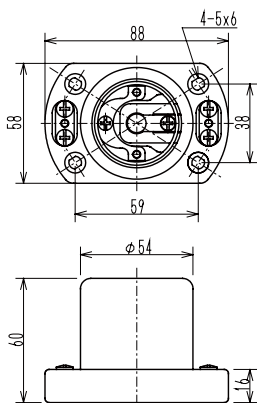



品番	TS-401-E39		
	(旧品番 :ES-T273)		
			
E39 フタ付モーガルソケット			
定格	15A300V	入数	10個
外郭	磁器		



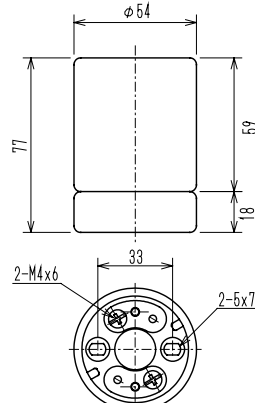品番		TS-402-E39	
		(旧品番 :ES-T274)	
			
E39 モーガルソケット			
定格	15A300V	入数	10個
外郭	磁器		




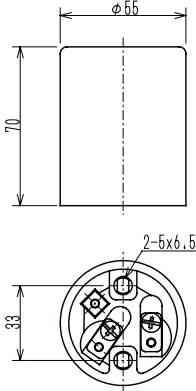

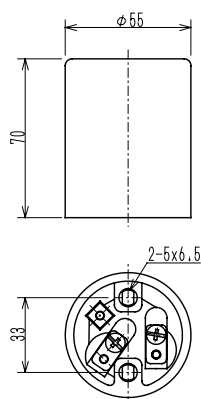品番	TS-360-E26		
			
E26 1号型プルソケット			
定格	1A250V	入数	20個
外郭	PF (フェノール)		


Technical drawing of the TS-360-E26 lamp socket. The side view shows a cylindrical body with a diameter of 32.5mm and a height of 73mm. A power cord with a tinsel cord and a plug is attached. The bottom view shows the E26 screw-in base with a label "PF 1/8管用ネジ" pointing to the base.

(使用電球60W以下)

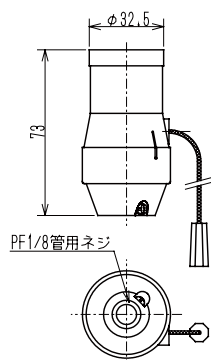

(使用電球60W以下)

品番	TS-361-E26		
			
E26 2号型プルソケット			
定格	1A250V	入数	20個
外郭	PF (フェノール)		

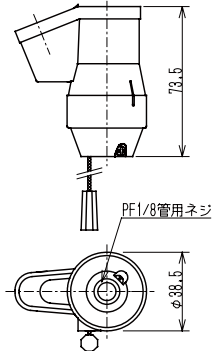


73.5

PF1/8管用ネジ

38.5


1.8

(使用電球60W以下)

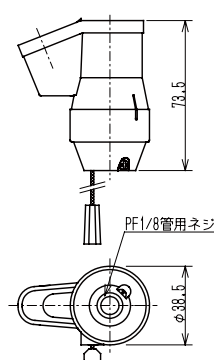


(使用電球60W以下)

品番	TS-362-E26		
			
E26 ホルダー型 2号プルソケット			
定格	1A250V	入数	20個
外郭	PF（フェノール）		

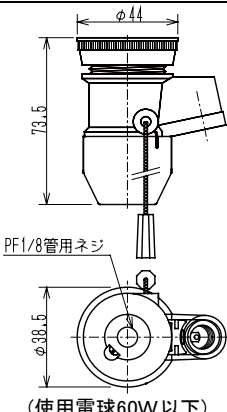



Technical drawing of the TS-362-E26 lamp socket. The side view shows a height of 73.5mm and a top diameter of 44mm. The top-down view shows a mounting hole diameter of 39.5mm and a label "PF1/8管用ネジ". A note at the bottom states "(使用電球60W以下)".

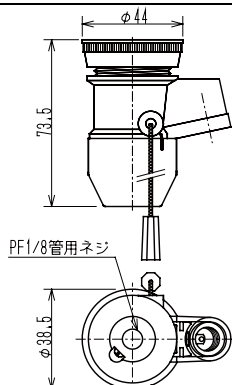

(使用電球60W以下)

品番	TS-363W-E26 TS-363K-E26		
			
E26 アンドン用キーレスソケット			
定格	6A250V	入数	20個
外郭	PF (フェノール)		

		58	
		48	
φ40			
			2-φ3.3

		φ32.5	
47			
21			

