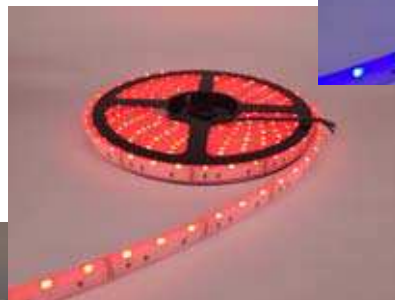
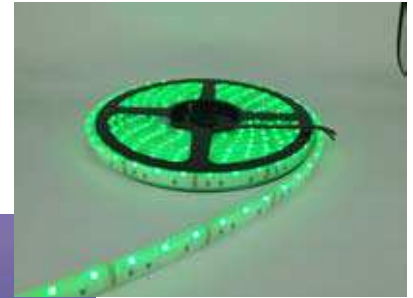


LED TAPELIGHT

SMD335/SMD040

Side View Type





Selection Guide

Tozai Densan Ltd.

rev.20161104

製品セレクト

設置・使用環境	屋内	屋外
カバー有無	カバー無し	カバー有り
形状（断面） と材質	 -	 カバー : PVC 充填剤 : RTV
保護等級 【分類記号】 ①	IP20 【TFN】	IP68 【TFTD】
LEDピッチ 個数/Mと 【分類記号】 ②	16.6mm : 60個/M 【60】	
使用LED 【分類記号】 ③	SMD335 【SV335】	SMD040 【SV040】
発光色 【分類記号】 ④	SMD355 【CW/WW】	SMD040 【R・G・B】
基板レジスト LEDモールド 【分類記号】 ⑤	基板色 : 白 モールド : 白 【W】	
入力電圧 【分類記号】 ⑥	DC12V 【12】	

例) TFTD 60 SV040 RGB - W - 12

① 保護等級・断面形状
② LEDピッチ・個数
③ 使用LED種別
④ 発光色
⑤ 基板・モールド
⑥ 入力電圧

LED Strip light DC12V 単色 Side View




屋内仕様


TFNシリーズ

保護等級：IP20

◆5cmごとにカットが可能(60LED/m)



◆曲面に設置することが可能




RoHS

CE

12V DC

LED Strips

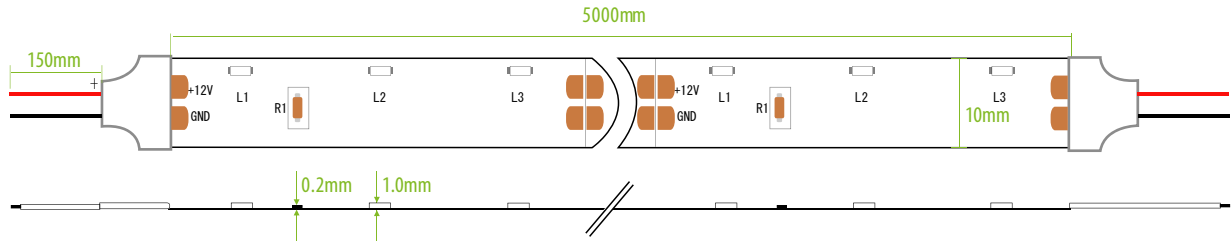

SMD335 DC12V, 4.0w/m, pich:16.6mm, cut:50mm, 60LED

	Color	Color.Temp	lumens output	power	pcb cut	LED Q'ty	size(mm)
TFN60SV335CW-W-12	<input type="checkbox"/> Cool White	6200-7000K	5-6lumen	4.0W/m	50mm	60LED/m	5000×10×1
TFN60SV335WW-W-12	<input type="checkbox"/> Warm White	2700-3300K	5-6lumen				


屋外仕様

TFTDシリーズ



保護等級：IP68
 カバー：PVC
 充填剤：RTV

PVCカバー & エンドキャップ

カバー



エンドキャップ

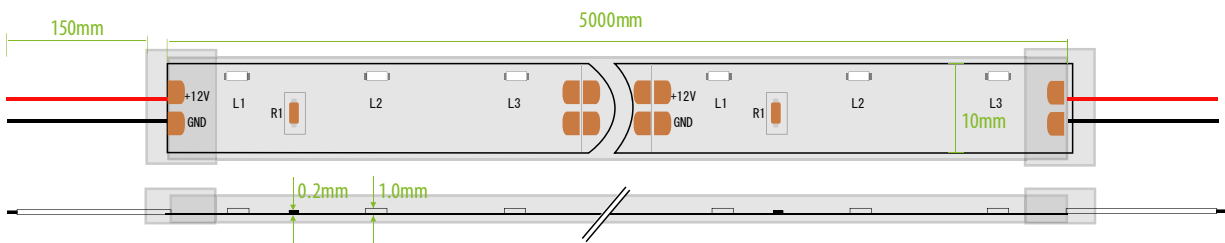

SMD335 DC12V, 4.0w/m, pich:16.6mm, cut:50mm, 60LED

	Color	Color.Temp	lumens output	power	pcb cut	LED Q'ty	size(mm)
TFTD60SV335CW-W-12	<input type="checkbox"/> Cool White	6200-7000K	5-6lumen	4.0W/m	50mm	60LED/m	5000×12×4
TFTD60SV335WW-W-12	<input type="checkbox"/> Warm White	2700-3300K	5-6lumen				

LED Strip light DC12V RGB Side View




屋内仕様


TFNシリーズ

保護等級：IP20

◆5cmごとにカットが可能(60LED/m)



◆曲面に設置することが可能



LED Strips


RoHS

CE

12V DC

SMD040 DC12V, 12.0w/m, pitch:16.6mm, cut:50mm, 60LED

	Color	Wave length (nm)	lumens output (mcd)	power	pcb cut	LED Q'ty	size (mm)
TFN60SV040RGB-W-12	RGB	R:621-626 G:520-525 B:465-470	R:1000-1120 G:1800-2100 B:670-840	10.0W/m	50mm	60LED/m	5000×10×1

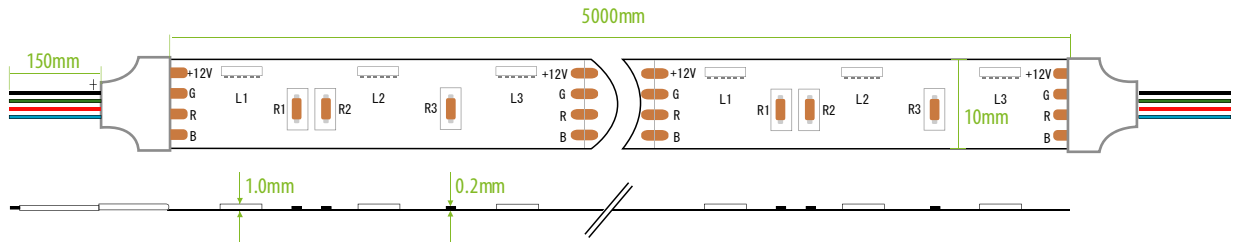


屋外仕様

TFTDシリーズ


保護等級：IP68
カバー：PVC
充填剤：RTV

PVCカバー & エンドキャップ

カバー



エンドキャップ

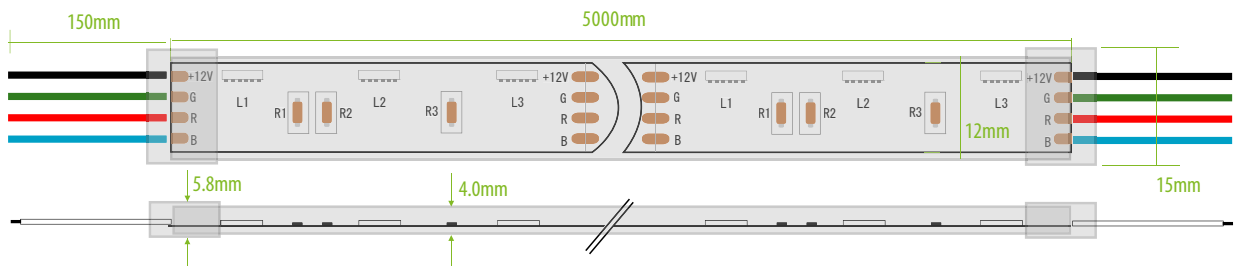

SMD040 DC12V, 12.0w/m, pitch:16.6mm, cut:50mm, 60LED

	Color	Wave length (nm)	lumens output (mcd)	power	pcb cut	LED Q'ty	size (mm)
TFTD60SV040RGB-W-12	RGB	R:621-626 G:520-525 B:465-470	R:1000-1120 G:1800-2100 B:670-840	10.0W/m	50mm	60LED/m	5000×12×4

Application

Commercial
Building
Ad. wall/board
Bridges

Home Furnishing
Doorframe
Bar
TV stand

Entertainment
Nightclub
KTV
Hotel

Others
Decoration
for landscapes
...