



LEDシームレス照明

T5・T6 スリム管器具代替用

棚下・什器・間接照明

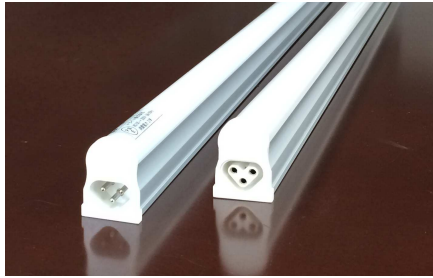

最大 10 本まで連結可能

AC100/200V

調光非対応

 PSE
適合

 電源
内蔵型

 発光効率
105lm/W

型名表示

TZSM L1200 - 50 F		電圧
サイズ	色温度	F: フリーボルト (AC90-242V)
L1200 : 1200mm	50: 5000K 27: 2700K	
L900 : 900mm	※下記色温度は、受注生産となります。	
L600 : 600mm	20:2000K 24:2400K 30:3000K 40:4000K	
L300 : 300mm	45:4500K 57:5700K 65:6500K	



(導入例) 店舗 棚下照明



(導入例) マンション 間接照明

仕様

型名	TZSML1200-**F	TZSML900-**F	TZSML600-**F	TZSML300-**F
サイズ	L:1200mm	L:900mm	L:600mm	L:300mm
入力電圧	AC100~200V ±10% 50/60Hz			
消費電力	21W	15.6W	10.5W	5.5W
入力電流	AC100V	0.21A	0.16A	0.10A
	AC200V	0.11A	0.08A	0.06A
LED素子数	96	72	48	24
質量	300g	240g	185g	120g
全光束	2000-2700K	2000lm	1500lm	1000lm
	3000-6500K	2300lm	1725lm	1150lm
色温度	2700K, 5000K (※注)			
演色性	Ra 80以上			
設計寿命	40,000h			
主要構成材料	アルミニウム ポリカーボネート			
動作温度	-10℃ ~ +40℃			

(※注) 色温度 : 2000K, 2400K, 3000K, 3500K, 4000K, 4500K, 5700K, 6500K は、受注生産となります。

各種パーツ

標準付属品


連結パーツ 1 個



エンドキャップ 1 個



取付クリップ 2 個



タッピングビス 2 本


オプション品 (別売)

 100V 入力パワーコード
(L1000)

 延長ケーブル
(L200)

 接地アダプター
(3P-2P変換) MYA-105

サイズ

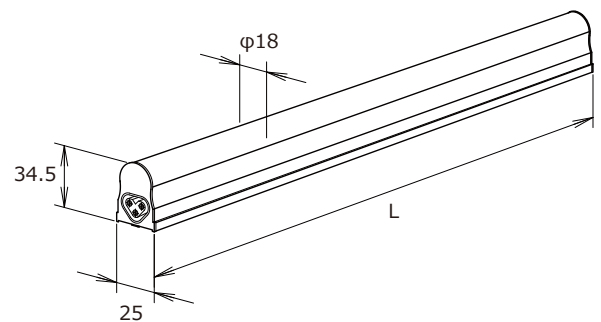
 ※ L1200, L900, L600, L300 4種類のラインナップ
ご要望に応じた長さで製作する個も可能です。
ご相談下さい。