

Pitch Cut ピッチカット

高輝度な HVLED 搭載した内照シート LED
薄型で柔軟性のあるフレキシブルシート



DC
12V

IP20

白色

SMD
5050
HVLED

カット
可能

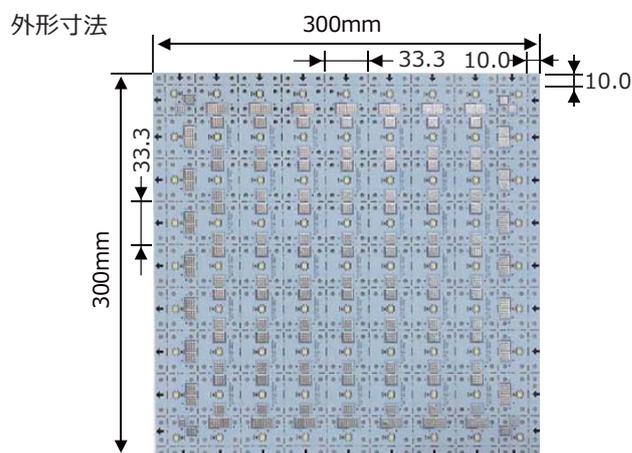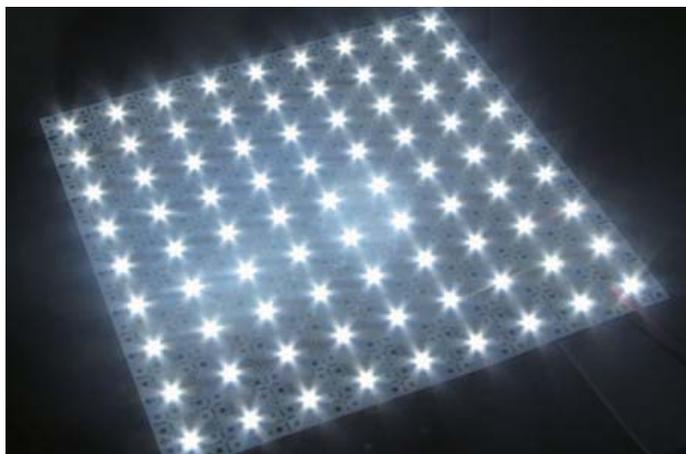

- 均等に LED が配置されているため、均等な光で照射面を照らします。
- 33.3mm 角単位でカット可能（33.3mm各基板に LED1 個実装）。
- LED 毎に分断可能で狭い空間にも調整して設置することが可能。
- 柔軟性のある FR4 基板を使用しているため、曲面設置も可能。

仕様一覧

■ 入力電圧 DC12V

型名	S3030-2835A-P33	S3030-2835B-P33
LED実装数	81個	
LED配置間隔	33.3mm/pitch	
入力電圧	DC12V	
消費電流	580mA	834mA
消費電力	6.96W	10.0W
発光色	Cool White	
色温度	7000K	
照度 乳白アクリル5 t 使用	2835A 内寸45mm : 6200lx / 50mm : 5700lx / 85mm : 4500 lx 2835B 内寸45mm : 9000lx / 50mm : 8600lx / 85mm : 6700lx	
寸法	300mm x 300mm	
カット寸法	33.3mm単位 (縦・横共に)	
LED素子	SMD2835 HVLED	
LED配光角度	120°	
使用温度範囲	-20~60°	
保存温度	-30~85°	
湿度範囲	80%以下 (結露無き事)	
発光寿命	40000時間 (輝度が70%になるまでの時間)	
防じん防滴	非防水 (IP20)	