

RGB LED テープライト TFN

演出テープライトの定番品
全体の光りが自在に変えられるテープライト

DC
12V

IP20

RGB

SMD
5050


カット
加工承




保護等級	IP20 屋内仕様	断面形状寸法mm
カバー	なし	W:10 H:2.3
充填材	なし	
1巻	5M	

- 自社オリジナルのテープライト
- カットポイントで切断可能（カット幅 50mm）
- 両面テープ付（寺岡製作所No.777）
- 専用コントローラで RGB 制御可能

Point → 50mm 毎にカットが可能

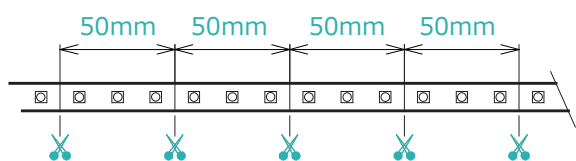

Point → 曲面設置が可能

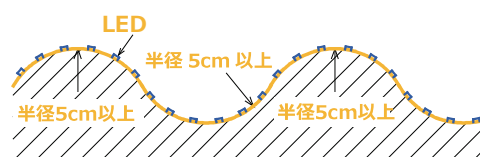


仕様一覧

■ 入力電圧 DC12V

型名	発光色	LED出力/個	基板色	消費電力	カット寸法	LED個数
TFN60 C RGB-B-12	RGB フルカラー	1500-2000mcd	黒	12.0W/m	50mm	60LED/m
TFN60 C RGB-W-12			白			


システム構成例

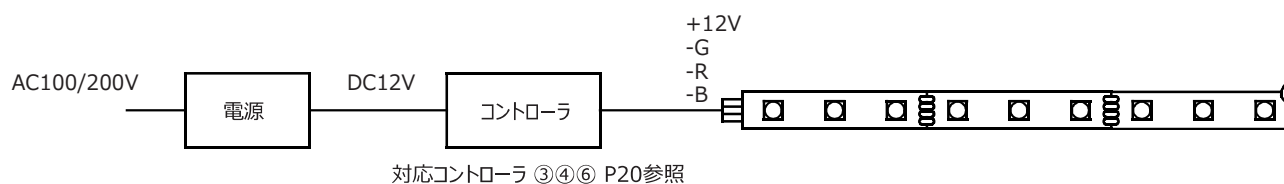

RGB LED テープライト TFT



演出テープライトの定番品
全体の光りが自在に変えられるテープライト

DC 12V	IP54	RGB
SMD 5050	カット 加工承	

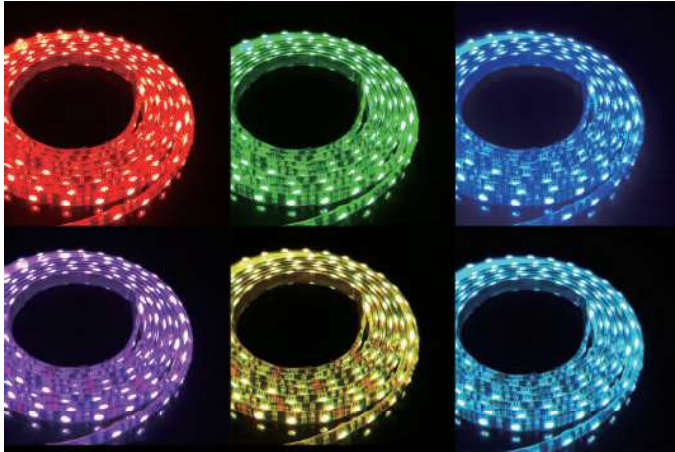

保護等級	IP54 屋内仕様	断面形状/寸法mm
カバー	熱収縮チューブ	W:12 H:3.4 
充填材	RTVシリコンゴム	
1巻	5M	

- 自社オリジナルのテープライト
- カットポイントで切断可能（カット幅 50mm）
- 両面テープ付（寺岡製作所No.777）
- 専用コントローラで RGB 制御可能

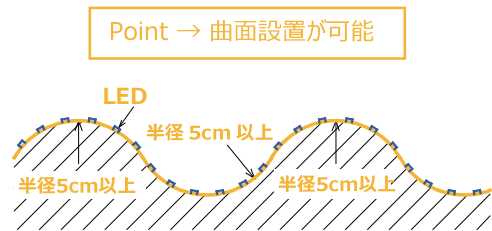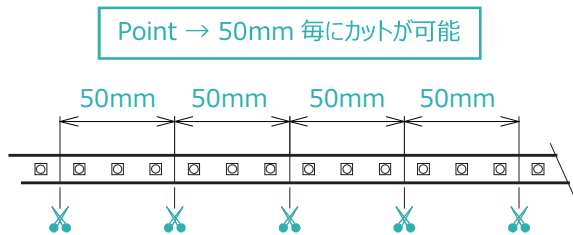


仕様一覧

■ 入力電圧 DC12V

型名	発光色	LED出力/個	基板色	消費電力	カット寸法	LED個数
TFT60 C RGB-B-12	 RGB フルカラー	1500-2000mcd	黒	12.0W/m	50mm	60LED/m
TFT60 C RGB-W-12			白			

システム構成例

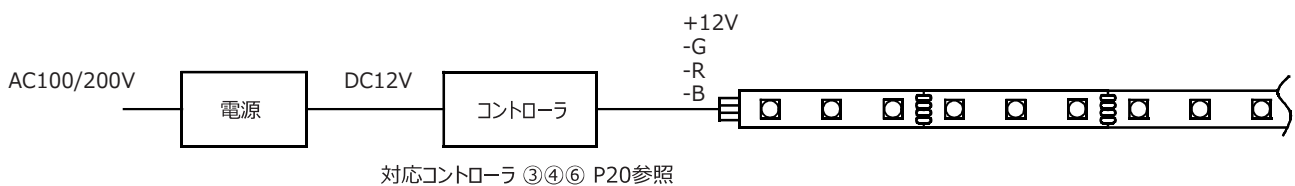

対応コントローラ一覧

■各テープライトページのシステム構成例に下記のコントローラ番号を記載しています。

コントローラ 番号	型名	製品	特長
①	単色テープライト用 TZ-XDIMMER-1CH-LV		5A/1CH 端子式 単色用ボリューム調光器
②	単色テープライト用 TZ-SXDIMMER-1CH-LV		30A/1CH 端子式 単色用ボリューム調光器
③	RGBフルカラーテープライト用 TZ-XDIMMER-3CH-LV		3A/3CH 端子式 RGBボリューム調光器
④	RGBフルカラーテープライト用 TZ-DIGI-XDIMMER-3CH-LV		6A/3CH 端子式 0~255で調光可能 RGBボリューム調光器
⑤	RGBWフルカラーテープライト用 TZ-DIGI-XDIMMER-4CH-LV		5A/4CH 端子式 0~255で調光可能 RGBWボリューム調光器
⑥	RGBフルカラーテープライト用 TLD-3		3A/3CH 端子式 デジタル画面を見ながら操作 演出プログラム内蔵
⑦	SPI テープライト用 KBC-820-DMX-SPI-8		MAX12A 端子式 液晶画面を見ながら操作 演出プログラム内蔵
⑧	調色・調光テープライト用 CCT Rotary Controller		4A×2CH MAX8A 調色用ボリューム調光器 調色・調光が可能