


調色 LED テープライト TFT



明かりの色が変えられるテープライト
昼光色⇔電球色の調色が可能

DC 12V	IP54	調色
カット 加工承		



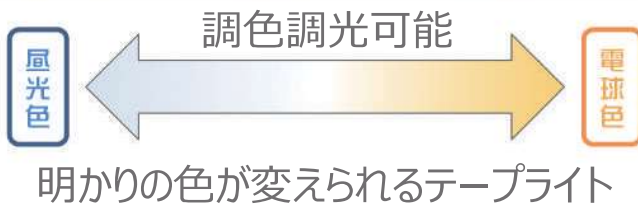

保護等級	IP54 屋内仕様	断面形状/寸法mm
カバー	熱収縮チューブ	W:10 H:4.0 
充填材	RTVシリコンゴム	
1巻	5M	

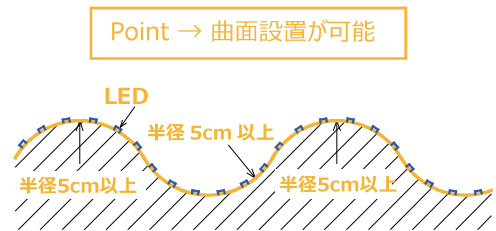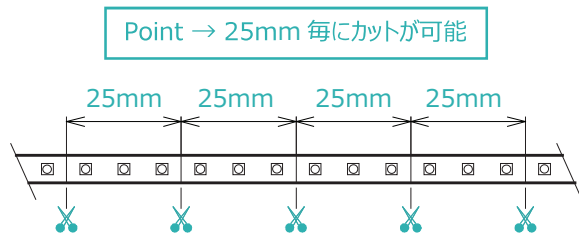- 自社オリジナルのテープライト
- カットポイントで切断可能（カット幅 25mm）
- 両面テープ付（寺岡製作所No.777）
- 専用コントローラで調光可能




仕様一覧

■ 入力電圧 DC12V

型色	発光色	LED出力/個	消費電力	カット寸法	LED個数
TFT120 B CW/WW-W-12	 6000-6500K	8-9lumen	9.0W/m	25mm	120LED /m
	 2700-3300K	8-9lumen			

システム構成例

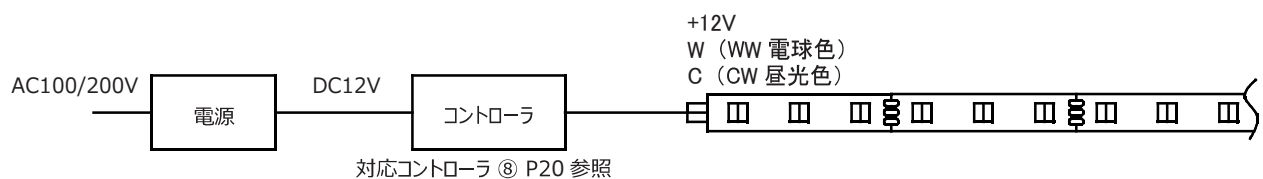

対応コントローラ一覧

■各テープライトページのシステム構成例に下記のコントローラ番号を記載しています。

コントローラ 番号	型名	製品	特長
①	単色テープライト用 TZ-XDIMMER-1CH-LV		5A/1CH 端子式 単色用ボリューム調光器
②	単色テープライト用 TZ-SXDIMMER-1CH-LV		30A/1CH 端子式 単色用ボリューム調光器
③	RGBフルカラーテープライト用 TZ-XDIMMER-3CH-LV		3A/3CH 端子式 RGBボリューム調光器
④	RGBフルカラーテープライト用 TZ-DIGI-XDIMMER-3CH-LV		6A/3CH 端子式 0~255で調光可能 RGBボリューム調光器
⑤	RGBWフルカラーテープライト用 TZ-DIGI-XDIMMER-4CH-LV		5A/4CH 端子式 0~255で調光可能 RGBWボリューム調光器
⑥	RGBフルカラーテープライト用 TLD-3		3A/3CH 端子式 デジタル画面を見ながら操作 演出プログラム内蔵
⑦	SPI テープライト用 KBC-820-DMX-SPI-8		MAX12A 端子式 液晶画面を見ながら操作 演出プログラム内蔵
⑧	調色・調光テープライト用 CCT Rotary Controller		4A×2CH MAX8A 調色用ボリューム調光器 調色・調光が可能