

# TOZAI 5φ LEDモジュール

## DC5V & DC12V 電源直結形 リード線付

### ■ 特長

- DC5Vまたは、DC12V 電源に直接接続して使用できます。
- 日亜製LEDを使用（黄を除く）
- リード線付のため、取付、配線が簡単です。





### TLED-D5Lシリーズ DC5V 抵抗器内蔵、リード線付 (防滴仕様/屋外露出不可)

型名	光源色	LED個数	定格電圧	定格電流	光度(mcd)	配光角度	寸法	質量(g)	小箱入数
TLED-D5L-W	白色	1	DC 5V	20mA	3600	50°	φ5x10 リード線 200mm	1.5g	50
TLED-D5L-L	電球色				2600	50°			
TLED-D5L-R	赤色				5000	30°			
TLED-D5L-G	緑色				8280	30°			
TLED-D5L-B	青色				2520	30°			
TLED-D5L-Y	黄色	1	DC 5V	Max.60mA	5700	30°	2.0g	50	
TLED-D5L-FUL	フルカラー	1	DC 5V	Max.60mA	—	80°			

### TLED-D12Lシリーズ DC12V 抵抗器内蔵、リード線付 (防滴仕様/屋外露出不可)

型名	光源色	LED個数	定格電圧	定格電流	光度 (mcd)	配光角度	寸法	質量(g)	小箱入数
TLED-D12L-W	白色	1	DC 12V	20mA	3600	50°	φ5x10 リード線 200mm	1.5g	50
TLED-D12L-L	電球色				2600	50°			
TLED-D12L-R	赤色				5000	30°			
TLED-D12L-G	緑色				8280	30°			
TLED-D12L-B	青色				2520	30°			
TLED-D12L-Y	黄色	1	DC 5V	Max.60mA	5700	30°	2.0g	50	
TLED-D12L-FUL	フルカラー	1	DC 5V	Max.60mA	—	80°			

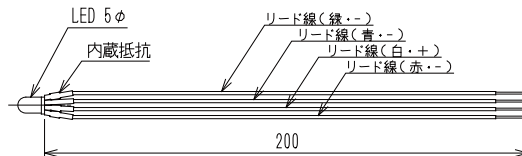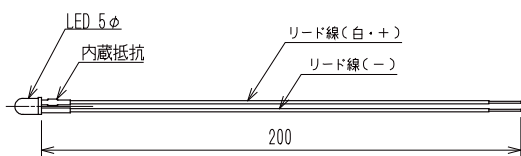

### 専用コントローラ

品名	型名	仕様
コロラム調光器	TLE-3CO-D5	入力DC5V/出力DC5V (3回路) Max.800mA
	TLE-3CO-D12	入力DC12V/出力DC12V (3回路) Max.800mA
流れ点滅器 (1点2滅)	TLE-3S-D5	入力DC5V/出力DC5V (3回路) Max.800mA
	TLE-3S-D12	入力DC12V/出力DC12V (3回路) Max.800mA
交互点滅器	TLE-2S	入力DC5-12V/出力DC5-12V (2回路) Max.140mA



コロラム調光器・流れ点滅器



交互点滅器

### 施工事例



インテリア演出照明



看板演出照明



文字看板




(裏面配線)

### 5φLED用ホルダー : LEH-Z

(取付イメージ)



適合板厚 : ~2.0mm  
パネル孔径 : φ5mm



※φ5mmは推奨値です。  
パネル材質に等によって、嵌合具合が異なりますので  
現物で確認下さい。