


住宅設備用ハウジングテープライト

高輝度な HVLED を搭載した単色テープライト
住宅や施設の間接照明に

IP54 単色


DC 24V SMD 5050 HVLED

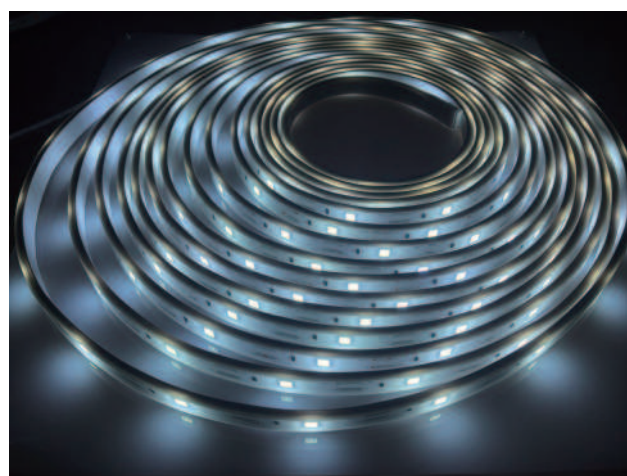


- 自社オリジナルのテープライト
- カットポイントで切断可能
- 専用ケーブルコネクタ使用で半田結線が不要

| | | |
|------|-----------|--------------|
| 保護等級 | IP54 屋内仕様 | 断面形状/寸法mm |
| カバー | PVC | W:12.4 H:4.2 |
| 充填材 | RTVシリコンゴム | |
| 1巻 | 10M | |

Point → 50mm 毎にカットが可能

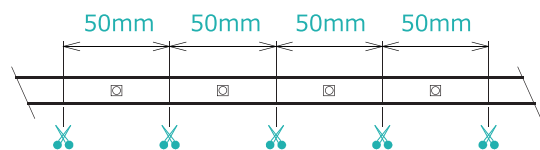

Point → 曲面設置が可能

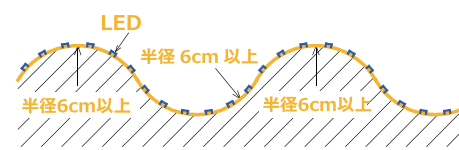

仕様一覧

■ 入力電圧 DC24V

| 型番 | 発光色 | LED出力/個 | カット寸法 | 消費電力 | LED個数 |
|----------------|------------------|-------------|-------|--------|---------|
| TJHVCW-20C-24V | Cool White 6500K | 36~40 lumen | 50mm | 9.6W/m | 20LED/m |
| TJHVWW-20C-24V | Warm White 2400K | | | | |

■ アクセサリー




住宅設備用ハウジングテープライトの調光について

マッチング確認済みの構成


住宅設備用ハウジングテープライトと電源・調光器の組み合わせ

組み合わせ例

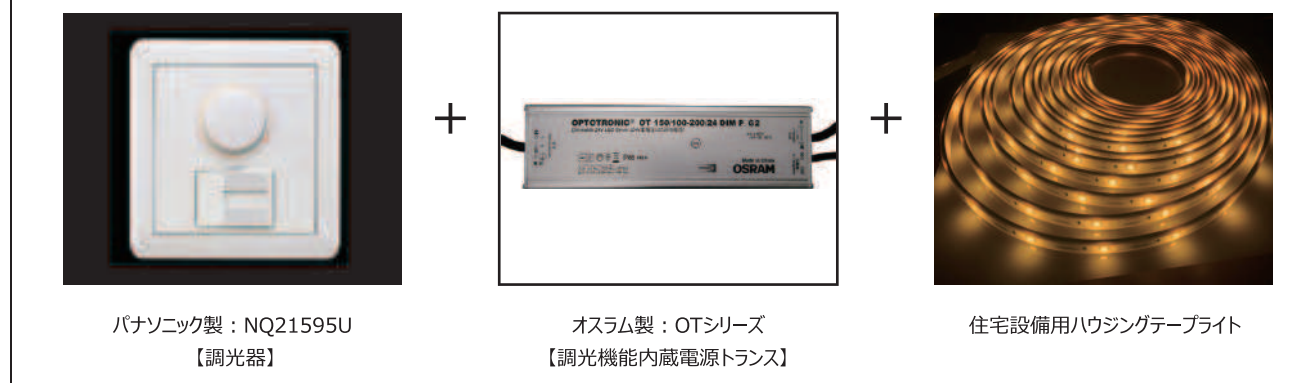

システム構成例

上記の製品の組み合わせの接続方法について、下記のシステム構成図を参照ください。

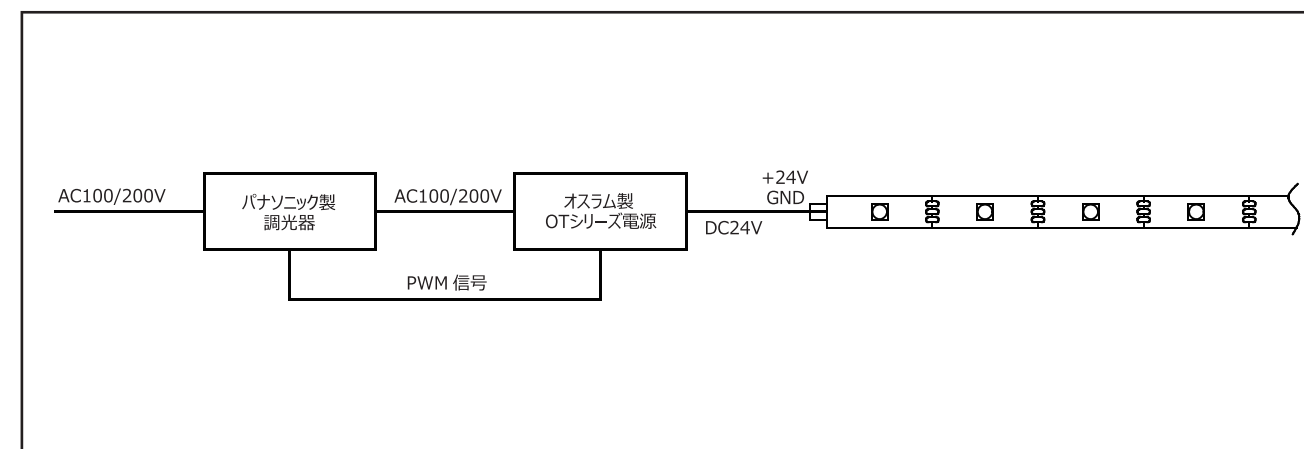

注意事項

- パナソニック製調光器(NQ21595U)の負荷切り替えスイッチを「LR」にしてお使い下さい。
- 調光範囲は10~100%です。(調光範囲は目安としてお考えください)