


TAPELIGHT

トキレスズ標準

屋外用 / 屋内用

定格電圧=DC8V  
消費電力=0.1W/灯  
製品重量=100g/m  
主素材=本体:PC、軟質PVC  
発光部:EP  
ラバーキャップ:シリコンゴム  
リード線=1.25mm<sup>2</sup>×2 0.5m付  
付属品=予備エンドキャップ  
透明ラバーキャップ装着済み(屋外用のみ)

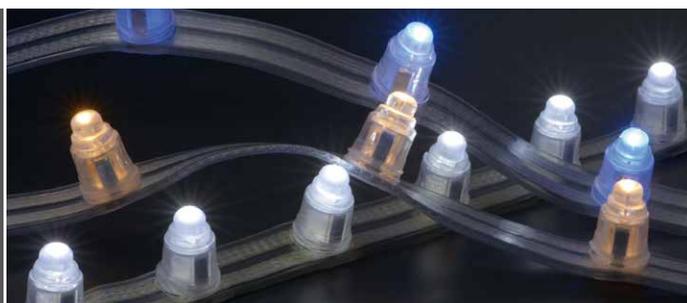

常点タイプ 豊富な光源色で、ライン照明や装飾照明に最適

屋外用 品番

LS□-□□□-□□-WP

コード色	ランプピッチ	光源色
W : ホワイト	30:30mm	WW : 2400K
C : クリア	50:50mm	IW : 3000K
	80:80mm	WH : 6500K
	100:100mm	BL : ブルー
	150:150mm	GR : グリーン
		MG : マゼンタ
		RD : レッド
		AM : アンバー

品番	価格	消費電力	最大長さ
LS_-30-_-WP	¥44,200/m	3.34W/m	15.9m
LS_-50-_-WP	¥27,000/m	2.00W/m	20.7m
LS_-80-_-WP	¥17,600/m	1.25W/m	26.3m
LS_-100-_-WP	¥14,200/m	1.00W/m	29.5m
LS_-150-_-WP	¥10,600/m	0.67W/m	36.1m

※0.2m未満の仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。  
※表示価格は全て税抜価格です。

屋内用 品番

TLP-□□□-□□

ランプピッチ	光源色
30:30mm	WW : 2400K
50:50mm	IW : 3000K
80:80mm	WH : 6500K
100:100mm	BL : ブルー
150:150mm	GR : グリーン
	MG : マゼンタ
	RD : レッド
	AM : アンバー

※屋内用テープライトのコード色はクリアになります。

品番	価格	消費電力	最大長さ
TLP-30-__	¥38,800/m	3.34W/m	15.9m
TLP-50-__	¥23,900/m	2.00W/m	20.7m
TLP-80-__	¥16,000/m	1.25W/m	26.3m
TLP-100-__	¥12,800/m	1.00W/m	29.5m
TLP-150-__	¥9,400/m	0.67W/m	36.1m

※0.2m未満の仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。

1mあたりのルーメン値

光源色 \ ピッチ	30mm	50mm	80mm	100mm	150mm
WW	120	72	45	36	24
IW	133	80	50	40	26
WH	176	106	66	53	35

(lm)

光源色・lm・演色性

WW : 3.6lm/灯 Ra=70	BL : 0.8lm/灯	RD : 0.4lm/灯
IW : 4.0lm/灯 Ra=70	GR : 3.3lm/灯	AM : 0.6lm/灯
WH : 5.3lm/灯 Ra=70	MG : 1.0lm/灯	

※掲載以外の光源色をご要望の場合はお問い合わせください。

光源色 (カラーイメージ)

	WW : 2400K
	IW : 3000K
	WH : 6500K
	BL : ブルー
	GR : グリーン
	MG : マゼンタ
	RD : レッド
	AM : アンバー

## ■ 電源

※屋内仕様電源の屋外設置には、市販の熱機器収納ボックス等に納めてご使用ください。

### LED用直流電源 **必須**

屋内仕様

品番	価格	定格出力	接続可能灯数
LPS-40-08B	¥29,000	DC8V 40W	400灯
LPS-80-08B	¥44,000	DC8V 80W	800灯

防雨型(屋外仕様)

LPSWP-80-08C	¥47,000	DC8V 80W	800灯
--------------	---------	----------	------

## ■ 調光器 (屋内仕様)

### PWM調光器

LC-DMRJ/A	LED直流調光器	¥25,000
LC-1CH-DPJ	1chスレーバ	¥21,000
LC-PWM-SCDPJ	PWMコンバータ※	¥52,000

※1chスレーバをPWMコンバータに変更することで、LC-DMRJ/Aではなく、市販の蛍光灯PWM信号調光器で調光することができます。

## ■ 取付用施工パーツ (屋外製品&屋内製品共通)

CL-B-WM-1.25m	強力両面テープ付クリアベース1.25m	¥2,200/本
---------------	---------------------	----------

定尺品：1.25m ※モールカッター等でカット可

TP-03/20	クリアベース専用取付ブラケット (20個入)	¥1,200/セット
TP-01/20	取付ブラケット (20個入)	¥1,200/セット
WM-1220	強力両面テープ※	¥9,000

※20m巻12mm幅。WM-1211 (生産終了) の後継品となります。

※取付ブラケットは0.3～0.5m間隔でご使用ください。

## ■ オプション

### LS用 (屋外製品向け)

LS2-EP	リード線延長加工	¥800/m
--------	----------	--------

最大10m (販売単位1m)

LS2-WTAN	両端リード線装着加工	¥1,500/本
----------	------------	----------

両側にリード線0.5mずつ装着します。

LS_-ED10	エンドキャップ (10個入)	¥1,000/セット
----------	----------------	------------

アンダーバーには色記号C：クリア、もしくはW：ホワイトが入ります。テーパーライト1本につき、予備のエンドキャップ1つが、標準で同梱されます。

### TLP用 (屋内製品向け)

TL2-EP	リード線延長加工	¥800/m
--------	----------	--------

最大10m (販売単位1m)

TL2-WTAN	両端リード線装着加工	¥1,500/本
----------	------------	----------

両側にリード線0.5mを装着します。

TL-ED10	エンドキャップ (10個入)	¥1,000/セット
---------	----------------	------------

テーパーライト1本につき、予備のエンドキャップ1つが、標準で同梱されます。

※交換用ランプ単品の品番については、P.259をご確認ください。

※表示価格は全て税抜価格です。



## ■ 注文について

1.器具 (コード色・ランプピッチ・光源色) 2.長さ※1 3.電源・調光器 4.取付用施工パーツ 5. (オプション※2) これら5つの項目の選定をお願いいたします。注文についての詳細は、弊社までお問い合わせください。

※1「長さ」オーダー製品です。「器具長さ」と本数、電源の接続可能灯数から必要な台数の電源をあわせてお求めください。

※2 オプションは必要に応じて選定してください。

## 適した手法と明るさ

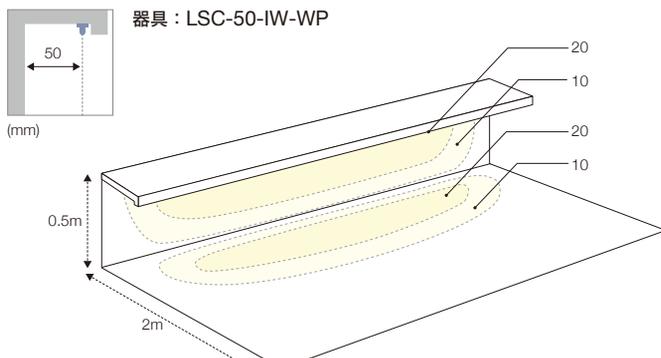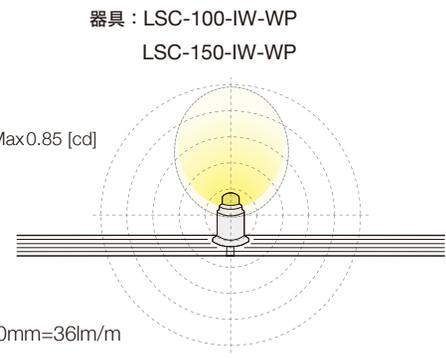手法	ベンチ下	アイキャッチ・サインージ
明るさ情報	 <p>器具：LSC-50-IW-WP</p> <p>50 (mm)</p> <p>0.5m</p> <p>2m</p> <p>[ lx ]</p>	 <p>器具：LSC-100-IW-WP LSC-150-IW-WP</p> <p>Max0.85 [cd]</p> <p>100mm=36lm/m 150mm=26lm/m</p> <p>[ lx ]</p>


※参考図となります。照明シミュレーションの際は、使用される色温度と配光角によるIESデータをトキスター HPからダウンロードしてご利用ください。

TAPELIGHT

トキレッズUB

屋外用 / 屋内用

定格電圧=DC8V  
消費電力=0.4W/灯  
製品重量=100g/m  
主素材=本体:PC、軟質PVC  
発光部:EP  
ラバーキャップ:シリコンゴム  
リード線=1.25mm<sup>2</sup>×2 0.5m付  
付属品=予備エンドキャップ  
透明ラバーキャップ装着済み(屋外用のみ)

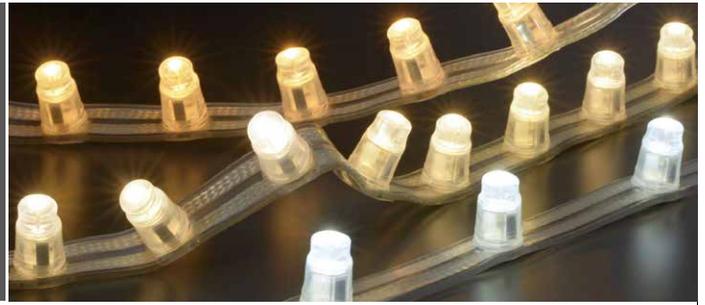

常点タイプ 標準仕様の4倍の明るさで、間接照明としても活躍

屋外用 品番

LS□-□□□-□□□□-WP

コード色	ランプピッチ	光源色
W : ホワイ C : クリア	30:30mm 50:50mm 80:80mm 100:100mm 150:150mm	WWUB : 2400K IWUB : 3000K WHUB : 6500K

品番	価格	消費電力	最大長さ
LS_-30_-WP	¥44,200/m	13.34W/m	4.6m
LS_-50_-WP	¥27,000/m	8.00W/m	6.7m
LS_-80_-WP	¥17,600/m	5.00W/m	9.2m
LS_-100_-WP	¥14,200/m	4.00W/m	10.7m
LS_-150_-WP	¥10,600/m	2.67W/m	13.8m

※0.2m未満の仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。

※表示価格は全て税抜価格です。

屋内用 品番

TLP-□□□-□□□□

ランプピッチ	光源色
30:30mm 50:50mm 80:80mm 100:100mm 150:150mm	WWUB : 2400K IWUB : 3000K WHUB : 6500K

※屋内用テープライトのコード色はクリアになります。

品番	価格	消費電力	最大長さ
TLP-30-__	¥38,800/m	13.34W/m	4.6m
TLP-50-__	¥23,900/m	8.00W/m	6.7m
TLP-80-__	¥16,000/m	5.00W/m	9.2m
TLP-100-__	¥12,800/m	4.00W/m	10.7m
TLP-150-__	¥9,400/m	2.67W/m	13.8m

※0.2m未満の仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。

1mあたりのルーメン値

光源色 \ ピッチ	30mm	50mm	80mm	100mm	150mm
WWUB	366	220	137	110	73
IWUB	400	240	150	120	80
WHUB	466	280	175	140	93

(lm)

光源色 (カラーイメージ)

	WW : 2400K
	IW : 3000K
	WH : 6500K

光源色・lm・演色性

WWUB : 11lm/灯 Ra=85

IWUB : 12lm/灯 Ra=85

WHUB : 14lm/灯 Ra=85

※掲載以外の光源色をご要望の場合はお問い合わせください。

## ■ 電源

※屋内仕様電源の屋外設置には、市販の熱機器収納ボックス等に納めてご使用ください。

### LED用直流電源 **必須**

屋内仕様

品番	価格	定格出力	接続可能灯数
LPS-40-08B	¥29,000	DC8V 40W	100灯
LPS-80-08B	¥44,000	DC8V 80W	200灯

防雨型(屋外仕様)

LPSWP-80-08C	¥47,000	DC8V 80W	200灯
--------------	---------	----------	------

## ■ 調光器 (屋内仕様)

### PWM調光器

LC-DMRJ/A	LED直流調光器	¥25,000
LC-1CH-DPJ	1chスレーバ	¥21,000
LC-PWM-SCDPJ	PWMコンバータ※	¥52,000

※1chスレーバをPWMコンバータに変更することで、LC-DMRJ/Aではなく、市販の蛍光灯PWM信号調光器で調光することができます。

## ■ 取付用施工パーツ (屋外製品&屋内製品共通)

CL-B-WM-1.25m	強力両面テープ付クリアベース1.25m	¥2,200/本
定尺品：1.25m ※モールカッター等でカット可		
TP-03/20	クリアベース専用取付ブラケット (20個入)	¥1,200/セット
TP-01/20	取付ブラケット (20個入)	¥1,200/セット
WM-1220	強力両面テープ※	¥9,000

※20m巻12mm幅。WM-1211 (生産終了) の後継品となります。

※取付ブラケットは0.3～0.5m間隔でご使用ください。

## ■ オプション

### LS用 (屋外製品向け)

LS2-EP	リード線延長加工	¥800/m
--------	----------	--------

最大5m (販売単位1m)

LS2-WTAN	両端リード線装着加工	¥1,500/本
----------	------------	----------

両側にリード線0.5mずつ装着します。

LS_ED10	エンドキャップ (10個入)	¥1,000/セット
---------	----------------	------------

アンダーバーには色記号C：クリア、もしくはW：ホワイトが入ります。テープライト1本につき、予備のエンドキャップ1つが、標準で同梱されます。

### TLP用 (屋内製品向け)

TL2-EP	リード線延長加工	¥800/m
--------	----------	--------

最大5m (販売単位1m)

TL2-WTAN	両端リード線装着加工	¥1,500/本
----------	------------	----------

両側にリード線0.5mを装着します。

TL_ED10	エンドキャップ (10個入)	¥1,000/セット
---------	----------------	------------

テープライト1本につき、予備のエンドキャップ1つが、標準で同梱されます。

※交換用ランプ単品の品番については、P.259をご確認ください。

※表示価格は全て税抜価格です。

## ■ 注文について

1.器具 (コード色・ランプピッチ・光源色) 2.長さ※1 3.電源・調光器 4.取付用施工パーツ 5. (オプション※2) これら5つの項目の選定をお願いいたします。注文についての詳細は、弊社までお問い合わせください。

※1 「長さ」オーダー製品です。「器具長さ」と本数、電源の接続可能灯数から必要な台数の電源をあわせてお求めください。

※2 オプションは必要に応じて選定してください。

TAPELIGHT

キネティック

屋外用 / 屋内用

定格電圧=DC8V  
消費電力=0.2W/灯  
製品重量=100g/m  
主素材=本体:PC、軟質PVC  
発光部:EP  
ラバーキャップ:シリコンゴム  
リード線=1.25mm<sup>2</sup>×2 0.5m付  
付属品=予備エンドキャップ  
透明ラバーキャップ装着済み(屋外用のみ)



非同期点滅タイプ コントローラ不要で、星の瞬きのような点滅

屋外用 品番

LS□-□□□-□□ □□□-WP

コード色	ランプピッチ	光源色	点滅タイプ
W : ホワイト	30:30mm	WW : 2400K	CUT : カットイン・フェードアウト
C : クリア	50:50mm	WH : 6500K	SCF : スローフェード
	80:80mm	BL : ブルー	FCF : ファストフェード
	100:100mm		FFL : フラッシュ (WHのみ)
	150:150mm		

品番	価格	消費電力	最大長さ
LS_-30-__-WP	¥58,800/m	6.68W/m	12.0m
LS_-50-__-WP	¥35,800/m	4.00W/m	20.0m
LS_-80-__-WP	¥22,800/m	2.50W/m	26.3m
LS_-100-__-WP	¥18,500/m	2.00W/m	29.5m
LS_-150-__-WP	¥13,600/m	1.34W/m	36.1m

※0.2m未満の仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。

※表示価格は全て税抜価格です。

屋内用 品番

TLP-□□□-□□ □□□

ランプピッチ	光源色	点滅タイプ
30:30mm	WW : 2400K	CUT : カットイン・フェードアウト
50:50mm	WH : 6500K	SCF : スローフェード
80:80mm	BL : ブルー	FCF : ファストフェード
100:100mm		FFL : フラッシュ (WHのみ)
150:150mm		

※屋内用テープライトのコード色はクリアになります。

品番	価格	消費電力	最大長さ
TLP-30-__	¥50,400/m	6.68W/m	12.0m
TLP-50-__	¥31,200/m	4.00W/m	20.0m
TLP-80-__	¥20,800/m	2.50W/m	26.3m
TLP-100-__	¥16,800/m	2.00W/m	29.5m
TLP-150-__	¥12,000/m	1.34W/m	36.1m

※0.2m未満の仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。

点滅タイプ

装着した全てのランプがランダム明滅するキネティックは脈動や星の瞬きのようなユニークな演出が可能です。


特別な調光機器を必要とせず、電源を接続するだけでランダムに明滅します。

※キネティックは調光できません。

点滅の様子を  
ご覧いただけます




CUT : カットイン・フェードアウト

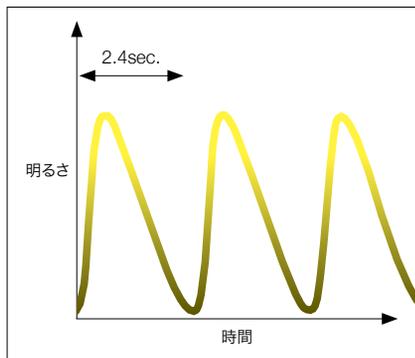


華やかで上質な空間装飾に適しています。2.4秒周期の明滅は点灯を素早く、消灯を緩やかにすることで演出効果を高めました。

SCF : スローフェード  
FCF : ファストフェード

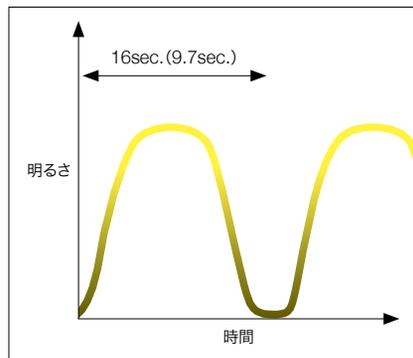

緩やかで心地よいアメニティ空間の光演出に適しています。16秒 (9.7秒) 周期でゆったりとシームレスな明滅を繰り返します。

FFL : フラッシュ (WHのみ)

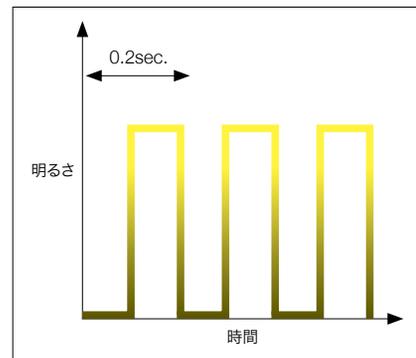

煌びやかなアイキャッチに適しています。スピーディでメリハリのあるON-OFF制御を0.2秒周期で繰り返します。

■ 電源

※屋内仕様電源の屋外設置には、市販の熱機器収納ボックス等に納めてご使用ください。

LED用直流電源 **必須**

屋内仕様

品番	価格	定格出力	接続可能灯数
LPS-40-08B	¥29,000	DC8V 40W	200灯
LPS-80-08B	¥44,000	DC8V 80W	400灯

防雨型(屋外仕様)

LPSWP-80-08C	¥47,000	DC8V 80W	400灯
--------------	---------	----------	------

■ 取付用施工パーツ (屋外製品&屋内製品共通)

CL-B-WM-1.25m	強力両面テープ付クリアベース1.25m	¥2,200/本
---------------	---------------------	----------

定尺品：1.25m ※モールカッター等でカット可

TP-03/20	クリアベース専用取付ブラケット (20個入)	¥1,200/セット
TP-01/20	取付ブラケット (20個入)	¥1,200/セット
WM-1220	強力両面テープ※	¥9,000

※20m巻12mm幅。WM-1211 (生産終了) の後継品となります。

※取付ブラケットは0.3～0.5m間隔でご使用ください。

■ オプション

LS用 (屋外製品向け)

LS2-EP	リード線延長加工	¥800/m
--------	----------	--------

最大10m (販売単位1m)

LS2-WTAN	両端リード線装着加工	¥1,500/本
----------	------------	----------

両側にリード線0.5mずつ装着します。

LS_ED10	エンドキャップ (10個入)	¥1,000/セット
---------	----------------	------------

アンダーバーには色記号C：クリア、もしくはW：ホワイトが入ります。  
テープライト1本につき、予備のエンドキャップ1つが、標準で同梱されます。

TLP用 (屋内製品向け)

TL2-EP	リード線延長加工	¥800/m
--------	----------	--------

最大10m (販売単位1m)

TL2-WTAN	両端リード線装着加工	¥1,500/本
----------	------------	----------

両側にリード線0.5mを装着します。

TL-ED10	エンドキャップ (10個入)	¥1,000/セット
---------	----------------	------------

テープライト1本につき、予備のエンドキャップ1つが、標準で同梱されます。

※交換用ランプ単品の品番については、P.259をご確認ください。

※表示価格は全て税抜価格です。

■ 注文について


1.器具 (コード色・ランプピッチ・光源色・点滅タイプ) 2.長さ<sup>※1</sup> 3.電源 4.取付用施工パーツ 5. (オプション<sup>※2</sup>) これら5つの項目の選定をお願いいたします。  
注文についての詳細は、弊社までお問い合わせください。

※1 「長さ」オーダー製品です。「器具長さ」と本数、電源の接続可能灯数から必要な台数の電源をあわせてお求めください。

※2 オプションは必要に応じて選定してください。 ※キネティックは調光できません。

必要機器

※調光器は使用できません。ご注意ください。

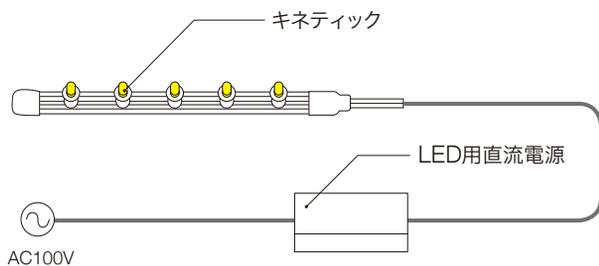

光源色

WW (フラッシュなし)

WH

BL (フラッシュなし)




問題解決動画も  
公開中です



開発ストーリー  
公開中です

光源色 (カラーイメージ)



キネティックによるランダム明滅  
NISHIGINZA (西銀座)  
設計：ホロン環境計画